


Produktblatt

Thermo Limba X-clip Barcode Diele (XCLPBARC)

mm [↗](#)

X 0mm ±3%

Y 21mm ±3%

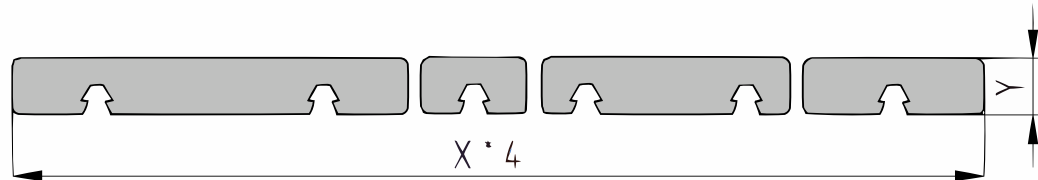

Thermo Fraké

Fraké ist ein gelbgraues bis braunes Holz aus Westafrika. Es ist eines der am schnellsten wachsenden Harthölzer der Welt und wird in verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern geerntet. Da dieses Holz auch thermisch modifiziert wird, ist es eine ökologisch verantwortungsvolle Wahl.

Durch die thermische Behandlung von Fraké ist das Holz nicht nur langlebiger, sondern auch stabiler und weniger schwer. Infolgedessen geht die Haltbarkeit in die Klasse 1-2 anstelle der Standardklasse 3-4, in der sich Fraké ohne Modifikation befindet. Thermo Fraké (noir) ist eine pflegeleichte Holzart, die sich schön in einen grauen Farbton mit schönen Farbnuancen zwischen den gegenseitigen Dielen ändert.

Die flammenden und lebhaften Zeichnungen von Fraké sind denen von Eiche sehr ähnlich, daher der Name Afrikanische Eiche. Das Holz hat manchmal Nadelstreifen, Harzmarkierungen und/oder einige Nadellöcher; dies verleiht dem Holz ein charakteristisches Aussehen. Aufgrund dieser Optik und des geringen Gewichts eignet sich Thermo Fraké sehr gut als langlebige Wandverkleidung und Fassadenverkleidung.

Vorteile

- Formstabilität ist super, gibt es wenig oder keine Beeinflussung des Holzes
- Sehr gut geeignet für Fassaden- und Wandverkleidungen
- Dauerhaftigkeitsklasse 1-2
- Robuste, nostalgische und stilvolle Erscheinung
- Geringe Wärmeleitfähigkeit, perfekt als Wärmedämmung

Hinweis: Durch die Wärmebehandlung geht die strukturelle Festigkeit des Holzes verloren. Dies macht den Fraké (noir) anfällig für beispielsweise Transportschäden und Risse. Wir empfehlen daher immer 10 % Holz zu Ihrer Bestellung hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass Sie genügend Material zum Arbeiten haben.

[species] X-clip barcode profile

The X-clip barcode profile from GevenHout offers a sleek and invisible attachment for an elegant finish. The profile consists of planed boards of various widths:

- 140mm
- 43mm
- 88mm



- 68mm

This barcode profile has a fixed distribution, and the average width of the boards is 90mm.

Each board features a convenient dovetail-shaped groove on the underside, allowing for quick and easy attachment to the special aluminum rails with X-clips. The X-clip system, an innovative attachment method, offers two key advantages: firstly, there are no visible screws, resulting in a sleek and seamless appearance, and secondly, the boards are spaced correctly from each other thanks to the aluminum profiles with built-in clips. An additional advantage is that we can customize this profile upon request to accommodate various board thicknesses, ensuring it fits perfectly with the specifications of your project.

Order the barcode profile by selecting the required quantity of boards based on the desired square meters. For example, for 15 m², order 167 meters of boards. We will adjust production for the correct quantity of boards of each width.

The matching rails and joists can be found at the bottom of this page under relevant products.

Nachhaltigkeit:

Dieses Produkt entspricht der europäischen Holzverordnung – 995/2010. Diese europäische Verordnung verbietet die Vermarktung von illegal geschlagenem Holz. Die Verantwortlichen, die das Produkt erstmals auf dem europäischen Markt in Verkehr bringen, haben die Sorgfaltspflicht nachzuweisen, dass das Produkt nicht illegal geerntet oder gehandelt wurde.

Thermisch modifiziertes Holz

Durch eine thermische Wärmebehandlung wird das Holz unter Sauerstoffausschluss mit Dampf auf 200 Grad erhitzt. Es werden keine chemischen Substanzen verwendet, was den Prozess umweltfreundlich macht. Diese Behandlung verändert die Zellstruktur des Holzes. Dadurch hat das [specie] eine geringere Feuchtigkeitsaufnahme und erhält eine stabile Qualität. Der reduzierte Feuchtigkeitsgehalt macht das Holz resistenter gegen Pilze und Holzfäule und weniger attraktiv für Insekten. Zudem wird das Holz leichter, was die Verarbeitung erleichtert. Die Behandlung minimiert auch die natürliche Bewegung des [specie].

Qualität

Dieses Produkt ist nach der FAS (Firsts and Seconds) Klassifizierung eingestuft, die gebräuchlichste Klassifizierung für [specie]. In dieser Klassifizierung sind mindestens 83,3% des Holzes frei von Fehlern, obwohl kleine Holzunregelmäßigkeiten im verbleibenden Teil auftreten können. Für eine vollständig fehlerfreie Verarbeitung wird empfohlen, dieses Produkt wild zu verlegen.

- Beim Hobeln behält sich die Produktion das Recht vor, bis zu 3-4% von der Nenngröße abzuweichen, um ein schönes, gerades und dimensionsstabiles Produkt zu erhalten. Die Bretter werden auf einer sichtbaren Seite sortiert; die Rückseite kann Hit&Mis, Hobelfehler und/oder Walzenabdrücke enthalten.
- Wir liefern das Holz in Handelslänge. Das bedeutet: Es ist nicht rechtwinklig gesägt und nicht auf Länge gekürzt, oft mit etwas Überlänge.
- An den Enden können Trocknungsrissen auftreten. Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der Länge immer mindestens 10 cm Sägverlust zusätzlich.
- Eine korrekte Montage ist entscheidend. Gute Belüftung, ausreichendes Regelwerk und die richtige Befestigung sind dabei erforderlich. Eine Montageanleitung im PDF-Format steht für jedes Produkt zur Verfügung.

Darüber hinaus können externe Einflüsse wie Transport, Lagerung, Wetterbedingungen und Holzbearbeitung die charakteristischen Spannungen/Defekte im Holz aufdecken. Angesichts der Sortierung und der externe Einflüsse empfehlen wir, zusätzlich 10% zu bestellen (für Bestellungen < 10 Stück mindestens ein zusätzliches Stückzahl).

