

Produktblatt


Sibirische Lärche

Stülpchalung 8-22mm Dicke (P191)

15x170mm 

X 170mm $\pm 3\%$

Y 15mm $\pm 3\%$

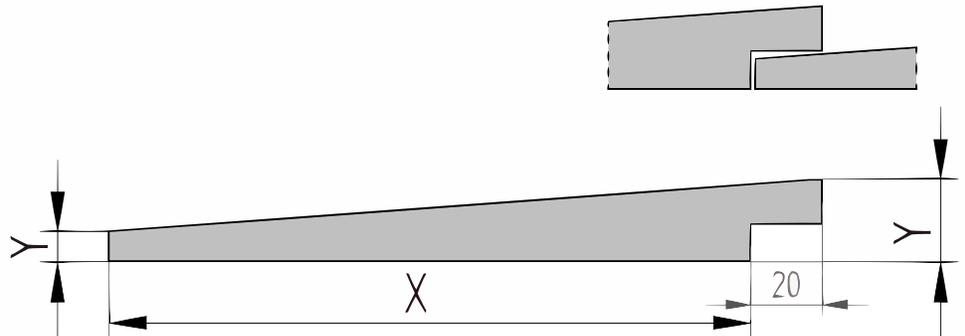

Sibirische Lärche

Sibirische Lärche ist eine Holzart, die aus Russland stammt. Es ist eine beliebte und weit verbreitete Holzart in Europa. Es ist gerade und leicht zu verarbeiten. Sibirische Lärche kann in verschiedenen Außen-Projekten verwendet werden und ist im Vergleich zu tropischem Hartholz erschwinglich.

Im Vergleich zur europäischen Variante hat Sibirische Lärche kleinere Äste und eine feinere Struktur. Damit ist Sibirische Lärche die hochwertigste Lärchenholzart. Da diese Bäume in einem kälteren Klima wachsen, hat das Holz eine höhere Dichte und Haltbarkeit als europäische Lärche. Fassadenverkleidungen und Wandverkleidungen sind beliebte Anwendungen, aber auch als Terrassendielen oder Gartentrennwände wird das Holz verwendet.

Sibirische Lärche hat ursprünglich einen warmen goldgelben Farbton, der mit der Zeit gleichmäßig vergraut. Dies steht im Gegensatz zur europäischen Lärche, die sich durch ihre lachsfarbene Farbe auszeichnet. Besonders die typische Zeichnung des Holzes sorgt für die warme und charmante Ausstrahlung dieser Dielen. Das Holz hat kleine Äste zwischen 1 und 2 cm.

Vorteile

- Kostengünstig
- Einfach zu bearbeiten
- Dauerhaftigkeitsklasse 3
- Schöne kleine Flammen
- Geeignet als Fassadenverkleidung, Wandverkleidung und Terrassendielen

[specie] Stülpchalung mit einer Dicke von 8-22 mm

Dieses Profil läuft konisch zu und wird von unten beginnend überlappend montiert. Die Keilstülpchalung wird zur horizontalen Verkleidung von Fassaden verwendet. Die Sichtseite ist sägerau.

Nachhaltigkeit:

Dieses Produkt entspricht der europäischen Holzverordnung – 995/2010. Diese europäische Verordnung verbietet die Vermarktung von illegal geschlagenem Holz. Die Verantwortlichen, die das Produkt erstmals auf dem europäischen Markt in Verkehr bringen, haben die Sorgfaltspflicht nachzuweisen, dass das Produkt nicht illegal geerntet oder gehandelt wurde.

KD 18-20% Feuchtigkeit

Dieses Produkt wird maschinell getrocknet (kiln dried) bis zu einem Feuchtigkeitsgehalt, der für den Außenbereich im deutschem Klima geeignet ist. Bei



Generiert 03-05-2024

[Produkt anzeigen](#)

Lieferung hat das Produkt eine mehr oder weniger endgültige Form und wird, sofern die Verarbeitungsrichtlinien korrekt befolgt werden, hauptsächlich schrumpfen oder sich ausdehnen, abhängig von den Wetterbedingungen. Trockenes und warmes Wetter führt zu einer Schrumpfung des Holzes, während nasses Wetter zu einer Ausdehnung des Holzes führt.

S/F Sortierung

Dieses Produkt ist S/F sortiert. Dies bedeutet eine sortierte Sägeschnittenanordnung, bei der die niedrigste Klasse (sexta) ausgesondert ist. Diese Sortierung ist die gängigste für europäisches Nadelholz.

- Beim Hobeln behält sich die Produktion das Recht vor, bis zu 3-4% von der Nenngröße abzuweichen, um ein schönes, gerades und dimensionsstabiles Produkt zu erhalten. Die Bretter werden auf einer sichtbaren Seite sortiert; die Rückseite kann Hit&Mis, Hobelfehler und/oder Walzenabdrücke enthalten.
- Wir liefern das Holz in Handelslänge. Das bedeutet: Es ist nicht rechtwinklig gesägt und nicht auf Länge gekürzt, oft mit etwas Überlänge.
- An den Enden können Trocknungsrissschen auftreten. Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der Länge immer mindestens 10 cm Sägverlust zusätzlich.
- Eine korrekte Montage ist entscheidend. Gute Belüftung, ausreichendes Regelwerk und die richtige Befestigung sind dabei erforderlich. Eine Montageanleitung im PDF-Format steht für jedes Produkt zur Verfügung.

Externe Einflüsse wie Transport, Lagerung, Wetterbedingungen und Holzbearbeitung die charakteristischen Spannungen/Defekte im Holz aufdecken. Angesichts der Sortierung und der externe Einflüsse empfehlen wir, zusätzlich 10% zu bestellen (für Bestellungen <10 Stück mindestens ein zusätzliches Stückzahl)

