


Produktblatt

Sibirische Lärche Tripel Trapezprofil + Nut und Feder (P147)

21x130mm [↗](#)

X 130mm ±3%

Y 21mm ±3%

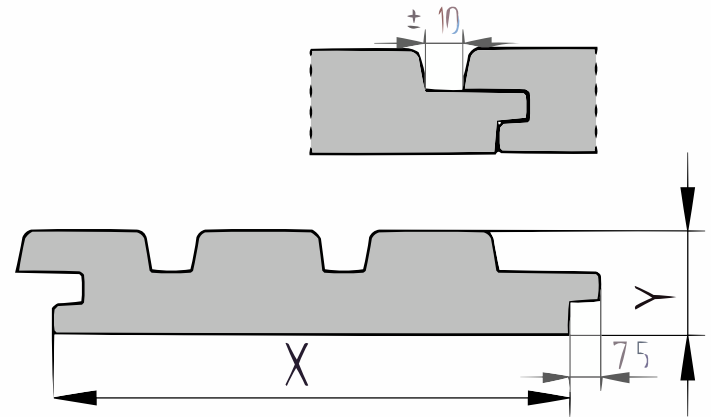

Sibirische Lärche

Sibirische Lärche ist eine Holzart, die aus Russland stammt. Es ist eine beliebte und weit verbreitete Holzart in Europa. Es ist gerade und leicht zu verarbeiten. Sibirische Lärche kann in verschiedenen Außen-Projekten verwendet werden und ist im Vergleich zu tropischem Hartholz erschwinglich.

Im Vergleich zur europäischen Variante hat Sibirische Lärche kleinere Äste und eine feinere Struktur. Damit ist Sibirische Lärche die hochwertigste Lärchenholzart. Da diese Bäume in einem kälteren Klima wachsen, hat das Holz eine höhere Dichte und Haltbarkeit als europäische Lärche. Fassadenverkleidungen und Wandverkleidungen sind beliebte Anwendungen, aber auch als Terrassendielen oder Gartentrennwände wird das Holz verwendet.

Sibirische Lärche hat ursprünglich einen warmen goldgelben Farbton, der mit der Zeit gleichmäßig vergraut. Dies steht im Gegensatz zur europäischen Lärche, die sich durch ihre lachsfarbene Farbe auszeichnet. Besonders die typische Zeichnung des Holzes sorgt für die warme und charmante Ausstrahlung dieser Dielen. Das Holz hat kleine Äste zwischen 1 und 2 cm.

Vorteile

- Kostengünstig
- Einfach zu bearbeiten
- Dauerhaftigkeitsklasse 3
- Schöne kleine Flammen
- Geeignet als Fassadenverkleidung, Wandverkleidung und Terrassendielen

[specie] Triple-Trapezprofil mit Nut und Feder

Das Triple-Trapezprofil mit Nut und Feder ist ein geschlossenes und überlappendes Profil, erscheint aber wie eine offene Fassadenverkleidung. Dieses Profil eignet sich sehr gut zur horizontalen oder vertikalen Montage an Fassaden und kann verdeckt verschraubt werden. Es ist auch als Dreifach-Blockprofil oder dänisches Blockprofil bekannt. Achten Sie bei der vertikalen Montage auf eine Ausrichtung nach rechts oder links, um zu verhindern, dass die Wetterseite das Regenwasser nicht in die Nut drückt.

Nachhaltigkeit:

Dieses Produkt entspricht der europäischen Holzverordnung – 995/2010. Diese europäische Verordnung verbietet die Vermarktung von illegal geschlagenem Holz. Die Verantwortlichen, die das Produkt erstmals auf dem europäischen Markt in Verkehr bringen, haben die Sorgfaltspflicht nachzuweisen, dass das Produkt nicht illegal geerntet oder gehandelt wurde.



KD 18-20% Vochtigheid

Dit product wordt machinaal gedroogd (kiln dried) tot een vochtigheidspercentage dat geschikt is voor buitengebruik in het Nederlandse klimaat. Bij levering heeft het product een min of meer 'uitgewerkte' vorm en zal het, mits de verwerkingsvoorschriften correct worden gevolgd, voornamelijk krimpen of uitzetten, afhankelijk van de weersomstandigheden. Droog en warm weer leiden tot krimp van het hout, terwijl nat weer leidt tot uitzetting van het hout.

S/F Sortering

Dit product is S/F gesorteerd. Dit betekent een zaag vallende sortering waarbij de laagste klasse (sexta) uit gesorteerd is. Deze sortering is de meest gebruikelijke voor Europees naaldhout.

- Bij schaafwerk behoudt de productie zich het recht voor om maximaal 3-4% van de kopmaat af te wijken, om een mooi, recht en maatvast product te kunnen schaven. De planken worden gesorteerd op één zijde; de achterzijde kan Hit&Mis, schaaffoutjes en/of walsafdrukken bevatten.
- Wij leveren het hout op handelslengte. Dat betekent: niet haaks gezaagd en niet op lengte afgekort, vaak met wat overlengte.
- Aan de kopse kanten kunnen droogtescheurtjes voorkomen. Houd bij het berekenen van de lengte altijd rekening met minimaal 10 cm zaagverlies extra.
- Een correcte montage is van groot belang. Goede ventilatie, voldoende regelwerk en de juiste bevestiging zijn daarbij vereist. Bij elk product is een montagehandleiding in pdf-formaat beschikbaar.

Externe invloeden, zoals transport, opslag, weersomstandigheden en houtbewerking, kunnen de kenmerkende spanningen/ defecten in het hout blootleggen. Gezien de sortering en de externe invloeden adviseren we om 10% extra te bestellen. Bestel bij minder dan 10 stuks ten minste 1 stuk extra.

